

特長

- 材質 耐摩耗ゴム板
耐摩耗性能を向上させたゴム板
引張強さ、伸び性能に非常に優れています
- 納期 受注後最短3営業日出荷
受注製作品：受注後3日～営業日出荷

用途

- 工業用全般 ●各種シート ●保護、傷防止
- 防水、止水 ●敷物、クッション材
- 滑り止め ●防振

規格表

試験項目	引張硬さ	破断伸び	硬度
単 位	MPa	%	-
数 値	10以上	350以上	60±5


※試験方法 JIS K 6380:1999 によります
※数値は規格値であり、保証値ではありません

寸法単価表

品 番	板厚(t)	サイズ(mm)		定 価 (円)
		A	B	
CK10030	10	300	300	5,500
CK10050		500	500	8,700
CK10080		800	800	12,500
CK10100		1,000	1,000	19,000
CK15030	15	300	300	8,400
CK15050		500	500	10,000
CK15080		800	800	23,000
CK15100		1,000	1,000	37,000
CK20030	20	300	300	11,000
CK20050		500	500	23,000
CK20080		800	800	32,000
CK20100		1,000	1,000	49,000

特記事項

- ・左記にないサイズでも1枚から製作対応可能です。
- ・即納ご希望の場合、バジェットゴムシートをご検討ください。
- ・入数：全品番1枚
- ・検査成績書（物性表）が必要な場合は、製造元発行の書類で対応しております。
- ・客先などへの直送も対応しております。

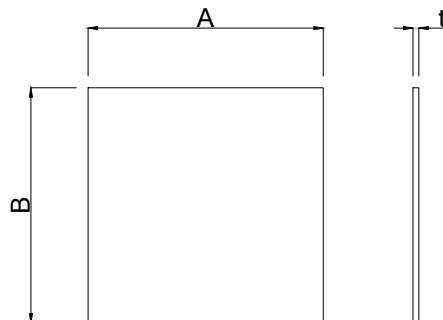

⚠ あらかじめご注意ください

- ・製造、裁断工程により寸法に若干の誤差が出る場合があります。寸法誤差±1～3mm程度を想定してください。
- ・製造時または保管時において発生する、表面に擦り傷等の汚れ・端面の切断痕などが残っています。意匠が要求されるような場面での使用はおすすめしません。

販売代理店

製品についてのお問い合わせは、弊社または下記販売店へご相談ください。



有限会社筑紫興産

819-0054

福岡県福岡市西区上山門1丁目4番35号（担当営業所）

TEL 092(892)8666 FAX 092(892)8667

HP <https://www.chikushi-k.co.jp> MAIL info@chikusui-k.co.jp

※製造・在庫状況により、上記納期にお応え出来ない場合もございます。

※本仕様は予告なく変更することがあります。

作成改訂日 2018年5月25日